



ALIMENTAIRE



MÉDICAL



SPÉCIFIQUE

LA MAÎTRISE DU FROID



Cellule Isotherme intégrée pour

FIAT SCUDO

MODÈLE 2022



**Concepteur et fabricant
de cellule Isotherme intégrée**

Trimat a conçu une gamme isotherme pour les professionnels alliant à la fois fonctionnalité, esthétique et longévité.



CELLULE ISOTHERME INTÉGRÉE POUR FIAT SCUDO 2022

Les différentes configurations d'aménagement Iso-Kit


Référence	Désignation
EKI0161	ISO-KIT isotherme SCUDO COMPACT avec porte latérale droite
EKI0162	ISO-KIT isotherme SCUDO COMPACT sans porte latérale
EKI0163	ISO-KIT isotherme SCUDO COMPACT avec porte latérale droite et pavillon semi-encastéré
EKI0164	ISO-KIT isotherme SCUDO COMPACT sans porte latérale et pavillon semi-encastéré
EKI0169	ISO-KIT isotherme SCUDO STANDARD avec porte latérale droite
EKI0170	ISO-KIT isotherme SCUDO STANDARD sans porte latérale

Référence	Désignation
EKI0171	ISO-KIT isotherme SCUDO STANDARD avec porte latérale droite et pavillon semi-encastéré
EKI0172	ISO-KIT isotherme SCUDO STANDARD sans porte latérale et pavillon semi-encastéré
EKI0177	ISO-KIT isotherme SCUDO LONG avec porte latérale droite
EKI0178	ISO-KIT isotherme SCUDO LONG sans porte latérale
EKI0179	ISO-KIT isotherme SCUDO LONG avec porte latérale droite et pavillon semi-encastéré
EKI0180	ISO-KIT isotherme SCUDO LONG sans porte latérale et pavillon semi-encastéré

Nous consulter pour les versions IN (Isolation Normale)

Dimensions

	COMPACT	STANDARD	LONG
Longueur intérieure	1,734 m	2,074 m	2,434 m
Largeur intérieure	1,282 m	1,282 m	1,282 m
Entre passages de roue	1,220 m	1,220 m	1,220 m
Largeur entrée de portes arrières	IN	1,220 m	1,220 m
	IR	1,134 m	1,134 m
Hauteur intérieure	1,178 m	1,178 m	1,178 m
Volume	2,6 m ³	3,2 m ³	3,7 m ³

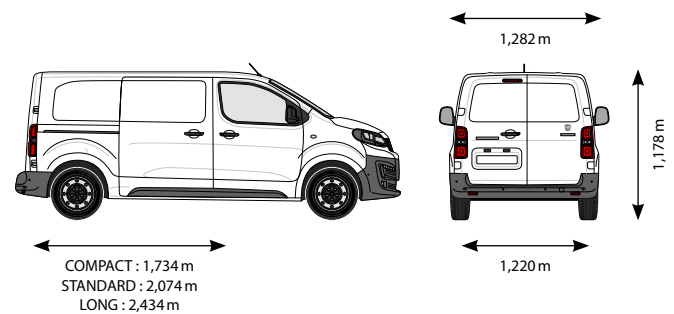

Cuvette et carénage groupe froid

Référence	Désignation
EKI0185	ISO-KIT Cuvette Semi-Encastérée SCUDO
EKI0186*	ISO-KIT Cuvette Semi-Encastérée et Carénage AÉROTOP SCUDO

* Hauteur hors tout avec carénage : 2070 mm

▲ Conformément aux exigences ATP, se référer aux préconisations constructeurs des groupes frigorifiques pour le montage des groupes encastérés et / ou munis de carénages (Note d'information ATP n°2020-001)

Caractéristiques

IR : Isolation Renforcée avec ou sans porte latérale

IN : Isolation Normale avec ou sans porte latérale (Nous consulter)

- Certification Cemafruid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier
- Barres de seuil ALU



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Personnalisation et multiples accessoires en option (Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage...) **Nous consulter.**