



ALIMENTAIRE



MÉDICAL



SPÉCIFIQUE

LA MAÎTRISE DU FROID



Cellule Isotherme intégrée pour  
**FIAT DOBLO**



**Concepteur et fabricant  
de cellule Isotherme intégrée**

Trimat a conçu une gamme isotherme pour les professionnels alliant à la fois fonctionnalité, esthétique et longévité.




## CELLULE ISOTHERME INTÉGRÉE POUR FIAT DOBLO

Référence	Désignation
EKI0049	ISO-KIT isotherme DOBLO sans porte latérale
EKI0050	ISO-KIT isotherme DOBLO avec porte latérale droite
EKI0124	ISO-KIT isotherme DOBLO 3 sièges avec porte latérale droite <i>(Avec échelle de protection conducteur)</i>
EKI0125	ISO-KIT isotherme DOBLO 3 sièges sans porte latérale <i>(Avec échelle de protection conducteur)</i>
EKI0135	ISO-KIT isotherme DOBLO MAXI avec porte latérale droite
EKI0136	ISO-KIT isotherme DOBLO MAXI sans porte latérale
EKI0137	ISO-KIT isotherme DOBLO MAXI 3 sièges avec porte latérale droite <i>(Avec échelle de protection conducteur)</i>
EKI0138	ISO-KIT isotherme DOBLO MAXI 3 sièges sans porte latérale <i>(Avec échelle de protection conducteur)</i>
EKI0187	ISO-KIT isotherme DOBLO 3 sièges Cloison Tôlée avec porte latérale droite <i>(Avec cloison tôlée de protection conducteur)</i>
EKI0188	ISO-KIT isotherme DOBLO 3 sièges Cloison Tôlée sans porte latérale <i>(Avec cloison tôlée de protection conducteur)</i>
EKI0189	ISO-KIT isotherme DOBLO MAXI 3 sièges Cloison Tôlée avec porte latérale droite <i>(Avec cloison tôlée de protection conducteur)</i>
EKI0190	ISO-KIT isotherme DOBLO MAXI 3 sièges Cloison Tôlée sans porte latérale <i>(Avec cloison tôlée de protection conducteur)</i>

### Dimensions

	L1	MAXI
Longueur intérieure	1,54 m	1,89 m
Largeur intérieure	1,29 m	1,29 m
Entre passages de roue	1,07 m	1,07 m
Hauteur intérieure	1,12 m	1,12 m
Volume	2,00 m <sup>3</sup>	2,4 m <sup>3</sup>

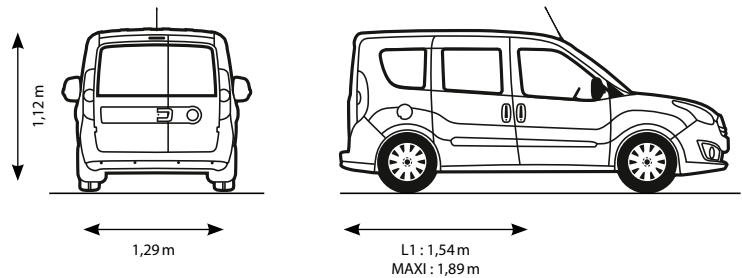

### Cuvette et carénage groupe froid

Référence	Désignation
EKI0051	Cuvette Doblo
EKI0098*	Cuvette et carénage AÉROTOP Doblo



\* Hauteur hors tout : 2015 mm avec groupe frigorifique  
**▲ Conformément aux exigences ATP, se référer aux préconisations constructeurs des groupes frigorifiques pour le montage des groupes encastrés et / ou munis de carénages (Note d'information ATP n°2020-001)**

### Caractéristiques

**IR : Isolation Renforcée avec ou sans porte latérale**

- Certification Cemafroid N°D14/001
- Gelcoat alimentaire antibactérien
- Évacuation d'eau avec grille INOX
- Éclairage par plafonnier (étanche en option)
- Barres de seuil ALU



### OPTIONS ET ACCESSOIRES

Personnalisation et multiples accessoires en option  
 (Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage...)  
**Nous consulter.**